


SH132-3.81

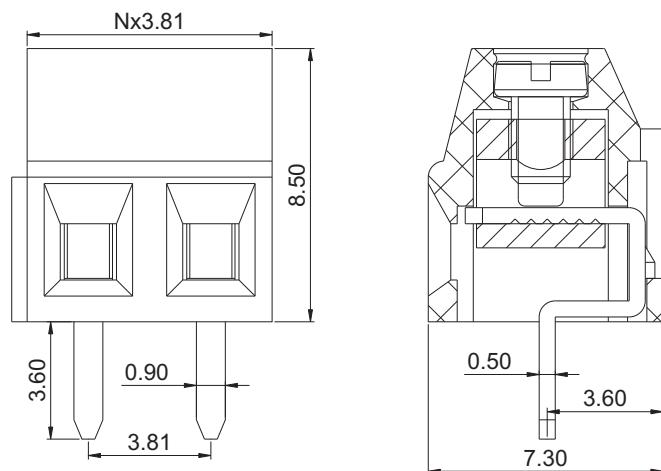

认 证

电气性能

参考标准

UL

IEC

额定电压

150V

250V

额定电流

8A

8A

使用线径

22-16AWG

1.5mm²

耐 电压

AC1250V/Min

机 械 性 能

温度范围

-40°C ~ +105°C

剥线长度

4-5mm

扭 距

2.5kgf. cm

尺 寸

3.81mm

间 距

2P 3P

材 质 及 电 镀

塑 件

Pa66 UL94V-0

焊 脚

黄铜 镀锡



方 块

黄铜 镀镍

螺 丝

M2 铁 镀镍

订 购 方 式:

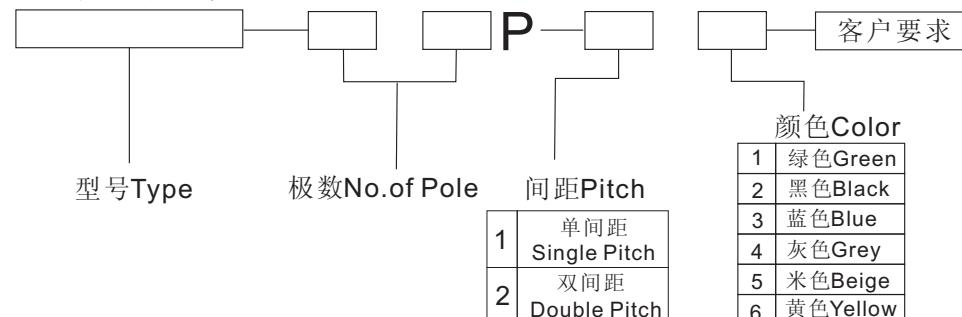

MM (INCH)	慈溪三和电器塑料有限公司 CIXI SANHE APPLIANCE & PLASTICS CO., LTD.
THIRD ANGLE PROJECTION	NAME SH132-3.81